


PÉGALO ULTRA

FICHA TÉCNICA

Ultra Boquilla Con Arena

Descripción:

Pégalo Ultra PSP Porcelanato es un adhesivo formulado a base de cemento portland, agregados de granulometría compensada y aditivos químicos que le brindan un excelente desempeño y de gran calidad, utilizado para la instalación de losetas de alta, media, baja y nula absorción de agua.

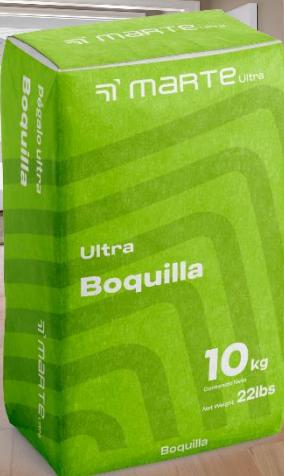

Características

Código: 31510 Blanco, 31511 Gris, 31512 Negro, 31513 Rojo, 31514 Chocolate

Presentación: 10 Kg.

Disponible: Blanco, Gris, Negro, Rojo, Chocolate.

Uso recomendado:

Para su uso en relleno de juntas en interiores y exteriores.

Preparación De La Superficie.

Limpiar el área a emboquillar dejándola libre de polvo, aceites y ácidos que puedan inferir en el desempeño del producto. Es necesario esperar al menos 24 hrs. Antes de proceder a realizar el remboquillado

Evite añadir más agua de la recomendada ya que esto puede interferir en el correcto funcionamiento del producto, así como causar cambios en sus propiedades, formación de huecos y cambios en la tonalidad del producto.

Aplicación Del producto.

Limpia y humedece el área. Utilizando una llana de hule rígido, extiende la boquilla en diagonal a las líneas de las juntas asegurando que quede cubierta en su totalidad la profundidad de las juntas.

Esperar 10 minutos para limpiar y retirar el exceso de la boquilla que haya quedado en la superficie con una esponja húmeda

Rendimiento:

El rendimiento de pégalo ultra boquilla puede variar considerablemente desde los 6 hasta los 24 m² dependiendo el tipo de formato de piso a recubrir y el espesor de la boquilla. Teniendo variaciones por las diferentes prácticas y condiciones de trabajo.

Preparación Del producto.

Mezclar pégalo ultra boquilla con agua limpia, utilizando 2 lt/10kg en un recipiente hasta formar una mezcla ideal para trabajar en el relleno.

Dejar reposar la mezcla 10 min para que alcance sus máximas propiedades.

FICHA TECNICA

đ' MARTE Ultra

Almacenamiento:

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, evite los lugares con exceso de humedad

PÉGALO ULTRA

Seguridad:

NO SE DEJE AL ALCANCÉ DE LOS NIÑOS, el polvo puede causar daños en los ojos, piel o pulmones es recomendable utilizar mascarilla respiratoria, lentes y guantes como seguridad, de llegar a tener contactos del polvo en los ojos, enjuague con abundante agua, en caso de ingestión tomar agua, no inducir al vómito, recurra asistencia médica inmediata.

Garantía:

En adhesivos Marte ultra garantizamos la calidad de todos los componentes utilizados para la fabricación de este producto, ya que están basados bajo los más estrictos controles de calidad, adhesivos Marte no se responsabiliza del incumplimiento de las instrucciones especificadas en este envase, en casos de defectos de fabricación del producto, la garantía aplicará en la sustitución del material en la misma proporción, hay condiciones fuera de nuestro alcance tales como métodos de instalación, adhesivo marte se limita al reemplazo del material.

Para efecto y uso de la garantía llamar 871-904-96-27, 871-904-96-28, 871 175 12 00, favor de tener el ticket de compra o comprobante de pago, uno de nuestros asesores técnicos le dará seguimiento y deberá dar dictamen y solución en un plazo no mayor a 7 días.

Marte Ultra no se hará responsable por gastos ocasionado por una mala instalación

Elaborado por:

Adhesivos Marte Ultra de Gutierrez Ferreteros S.A. de C.V.
Blvd. Miguel Alemán y Rayón. Col. Centro, Gomez Palacio, Dgo.
Mexico, Tel. 871 175 1200



đ' MARTE Ultra

FICHA TECNICA